


FIBRA LÁSER THULIUM

Potent®

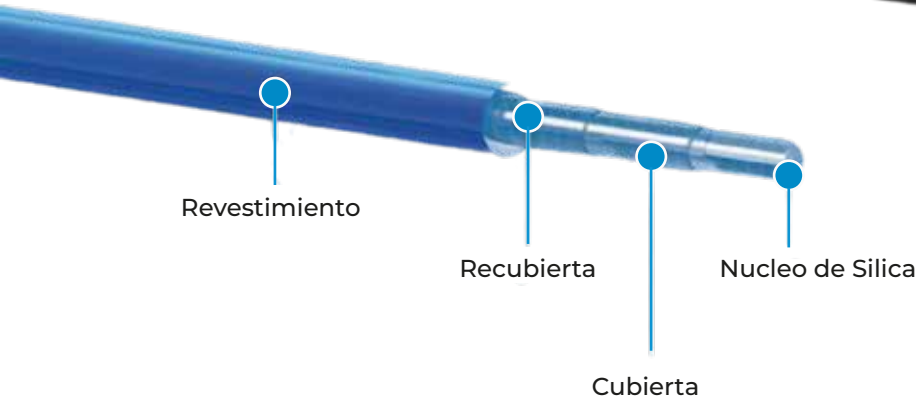

Revestimiento


Recubierta

Nucleo de Silica


Cubierta



FIBRAS ESTÁNDAR
Para uso general en tratamientos de cálculos y tejidos blandos



FIBRA DE PUNTA DE BOLA
Simplifica enormemente la inserción en endoscopios ya doblados



FIBRAS DE ALTO RENDIMIENTO
Diseñado para ofrecer gran potencia incluso con fibras pequeñas



Adecuada para cualquier ángulo de flexión del endoscopio; alta potencia de transmisión, lo que mejora considerablemente la eficiencia de la cirugía.

Descripción

Fibra Laser De 276 Micras Longitud 3 Metros
Fibra Laser De 365 Micras Longitud 3 Metros
Fibra Laser De 550 Micras Longitud 3 Metros
Fibra Laser De 800 Micras Longitud 3 Metros
Fibra Laser De 1000 Micras Longitud 3 Metros